


6角軸シリーズ

No.20 6角軸鉄工用ドリル HSS D PAT.



適用機種



電気ドリル



インパクトドライバー
(9.6V以上)



ドリルドライバー
(9.6V以上)

■用途：鉄工・木工・アルミニウム・
アクリル板の穴あけ用

■特長

- 6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
- X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)
- ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。
- 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。(2mm以上)

インパクト
ドライバー
対応



■No.20 6角軸鉄工用ドリル

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
020-010	1.0	60	18	●6.35	6	070103	710
020-012	1.2	62	20	●6.35	6	070127	720
020-015	1.5	68	23	●6.35	6	070158	710
020-018	1.8	72	28	●6.35	6	070189	750
020-020	2.0	85	29	●6.35	6	070202	710
020-021	2.1	85	29	●6.35	6	070219	770
020-022	2.2	88	33	●6.35	6	070226	770
020-023	2.3	88	33	●6.35	6	070233	770
020-024	2.4	91	35	●6.35	6	070240	770
020-025	2.5	91	35	●6.35	6	070257	710
020-026	2.6	94	37	●6.35	6	070264	770
020-027	2.7	94	37	●6.35	6	070271	770
020-028	2.8	97	39	●6.35	6	070288	770
020-029	2.9	101	42	●6.35	6	070295	770
020-030	3.0	101	42	●6.35	6	070301	710
020-031	3.1	101	42	●6.35	6	070318	880
020-032	3.2	101	42	●6.35	6	070325	810
020-033	3.3	103	45	●6.35	6	070332	810
020-034	3.4	103	45	●6.35	6	070349	860
020-035	3.5	103	45	●6.35	6	070356	790
020-036	3.6	106	48	●6.35	6	070363	900
020-037	3.7	106	48	●6.35	6	070370	900
020-038	3.8	106	48	●6.35	6	070387	880
020-039	3.9	109	51	●6.35	6	070394	940
020-040	4.0	113	54	●6.35	6	070400	880
020-041	4.1	113	54	●6.35	6	070417	980
020-042	4.2	113	54	●6.35	6	070424	960
020-043	4.3	113	54	●6.35	6	070431	980
020-044	4.4	116	56	●6.35	6	070448	980
020-045	4.5	116	56	●6.35	6	070455	960
020-046	4.6	116	56	●6.35	6	070462	1,050
020-047	4.7	119	59	●6.35	6	070479	1,050

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
020-048	4.8	119	59	●6.35	6	070486	1,050
020-049	4.9	122	62	●6.35	6	070493	1,070
020-050	5.0	122	62	●6.35	6	070509	1,000
020-051	5.1	122	64	●6.35	6	070516	1,290
020-052	5.2	122	64	●6.35	6	070523	1,290
020-053	5.3	122	64	●6.35	6	070530	1,290
020-054	5.4	122	64	●6.35	6	070547	1,290
020-055	5.5	122	64	●6.35	6	070554	1,210
020-056	5.6	127	70	●6.35	6	070561	1,450
020-057	5.7	127	70	●6.35	6	070578	1,450
020-058	5.8	127	70	●6.35	6	070585	1,450
020-059	5.9	127	70	●6.35	6	070592	1,590
020-060	6.0	127	70	●6.35	6	070608	1,260
020-065	6.5	127	70	●6.35	6	070653	1,550



5P-A(5本組)

5P-B(5本組)

■No.20 角軸鉄工用ドリル5本組セット

品番	セット内容	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
020-5PA	5PA(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mm)	10	071001	3,690
020-5PB	5PB(2.3/2.8/3.2/3.8/4.2mm)	10	072008	4,060

6角軸シリーズ

No.20-E 6角軸鉄工用ドリル HSS D PAT.



適用機種



電気ドリル

インパクトドライバー
(12V以上)ドリルドライバー
(12V以上)■用途：鉄工・木工・アルミニウム・
アクリル板の穴あけ用

■特長

- 6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
- 一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。
- 6.5mmチャックで大きな穴あけができます。
- X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。

■No.20-E 6角軸鉄工用ドリル

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d


品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
020E-068	6.8	110	70	●6.35	6	070684	1,980
020E-070	7.0	110	70	●6.35	6	070707	1,810
020E-075	7.5	110	70	●6.35	6	070752	1,930
020E-080	8.0	110	70	●6.35	6	070806	2,010
020E-085	8.5	110	70	●6.35	6	070851	2,300
020E-090	9.0	110	70	●6.35	6	070905	2,470

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
020E-095	9.5	110	70	●6.35	6	070950	2,840
020E-100	10.0	110	70	●6.35	6	070004	2,910
020E-105	10.5	110	70	●6.35	6	071056	3,360
020E-110	11.0	110	70	●6.35	6	071100	3,520
020E-120	12.0	110	70	●6.35	6	071209	4,070
020E-130	13.0	110	70	●6.35	6	071308	4,700

インパクト
ドライバー
対応

6角軸シリーズ

No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング HSS D PAT.



適用機種



電気ドリル

インパクトドライバー
(9.6V以上)ドリルドライバー
(9.6V以上)■用途：鉄工・木工・アルミニウム・
アクリル板の穴あけ用

■特長


- 6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
- X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
- ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。
- 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。

■No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
020L-030	3.0	180	75	●6.35	6	360303	1,940
020L-032	3.2	180	75	●6.35	6	360327	2,070
020L-035	3.5	180	75	●6.35	6	360358	2,070
020L-038	3.8	180	75	●6.35	6	360389	2,340
020L-040	4.0	180	75	●6.35	6	360402	2,240
020L-042	4.2	180	75	●6.35	6	360426	2,550

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
020L-045	4.5	180	75	●6.35	6	360457	2,500
020L-048	4.8	180	75	●6.35	6	360488	2,800
020L-050	5.0	180	75	●6.35	6	360501	2,620
020L-055	5.5	180	100	●6.35	6	360556	3,060
020L-060	6.0	180	100	●6.35	6	360600	3,270
020L-065	6.5	180	100	●6.35	6	360655	3,650

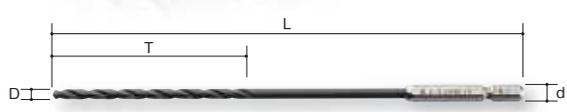さらに強化
完全接着+ピン止め

No.23 六角軸ドリルカッター HSS D PAT.

適用機種



電気ドリル



インパクトドライバー
(9.6V以上)



ドリルドライバー
(9.6V以上)



インパクト
ドライバー
対応



■用途：鉄工・木工・
アルミニウムの下穴と面取り用

■特長

- 中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。
- ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの摩耗が少なく、より長くご使用いただけます。
- 中ドリルが摩耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。
- 中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。

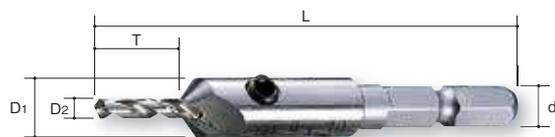

■No.23 六角軸ドリルカッター (L-15mm)

●規格 面取りカッター径=D1、中ドリル径=D2、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	面取りカッター径(mm)	中ドリル径(mm)	中ドリル溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
023-090	9.0×3.0	76	9.0	3.0	15	●6.35	6	100305	3,200
023-100	10.0×3.5	76	10.0	3.5	15	●6.35	6	100350	3,780
023-105	10.5×4.0	76	10.5	4.0	15	●6.35	6	100404	3,890

■専用ドリル (L-15mm)

品番	サイズ(mm)	中ドリル溝長(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
023-030	3.0	15	6	100015	630
023-035	3.5	15	6	100022	730
023-040	4.0	15	6	100039	810

■No.23 六角軸ドリルカッター (L-30mm)


●規格 面取りカッター径=D1、中ドリル径=D2、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	面取りカッター径(mm)	中ドリル径(mm)	中ドリル溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
023L-090	9.0×3.0	93	9.0	3.0	30	●6.35	6	410305	3,250
023L-100	10.0×3.5	93	10.0	3.5	30	●6.35	6	410350	3,820
023L-105	10.5×4.0	93	10.5	4.0	30	●6.35	6	410404	3,940

■専用ドリル (L-30mm)

品番	サイズ(mm)	中ドリル溝長(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
023L-030	3.0	30	6	410015	690
023L-035	3.5	30	6	410022	780
023L-040	4.0	30	6	410039	870

■作業手順

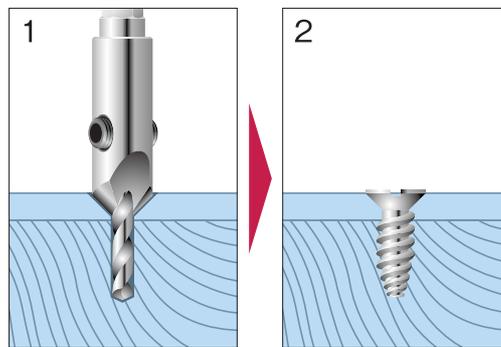

6角軸シリーズ

No.24 6角軸コンクリート用ドリル **超硬**

適用機種



電気ドリル



インパクトドライバー
(9.6V以上)



ドリルドライバー
(9.6V以上)



振動ドリル

■用途：コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用

■特長

- 6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
- プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。
- 先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。
- 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。

■No.24 6角軸コンクリート用ドリル

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長=有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
024-025	2.5	95	36	●6.35	6	220256	1,020
024-028	2.8	95	36	●6.35	6	220287	1,020
024-030	3.0	95	36	●6.35	6	220300	940
024-032	3.2	95	36	●6.35	6	220324	940
024-034	3.4	100	36	●6.35	6	220348	940
024-035	3.5	100	36	●6.35	6	220355	940
024-038	3.8	105	42	●6.35	6	220386	940
024-040	4.0	105	42	●6.35	6	220409	940
024-043	4.3	110	42	●6.35	6	220430	940
024-045	4.5	110	42	●6.35	6	220454	940
024-048	4.8	115	42	●6.35	6	220485	980
024-050	5.0	115	42	●6.35	6	220508	980
024-053	5.3	120	48	●6.35	6	220539	980
024-055	5.5	120	48	●6.35	6	220553	980
024-060	6.0	120	55	●6.35	6	220607	1,060
024-064	6.4	125	55	●6.35	6	220645	1,130
024-065	6.5	125	55	●6.35	6	220652	1,130

※プラグ・アンカー適合一覧表は33ページです。

6角軸シリーズ

No.24 6角軸コンクリート用ドリル **超硬**

適用機種



電気ドリル



インパクトドライバー
(12V以上)



ドリルドライバー
(12V以上)



振動ドリル

■用途：コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用

■特長


- 6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
- 細いシャンクで大きな穴あけが可能です。
- 一体型加工のため刃先の芯ぶれがなく正確な穴あけができます。
- プラグアンカーの下穴に最適です。

■No.24 6角軸コンクリート用ドリル

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長=有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
024-070	7.0	120	66	●6.35	6	220706	1,210
024-075	7.5	120	66	●6.35	6	220751	1,210
024-080	8.0	120	66	●6.35	6	220805	1,210
024-085	8.5	120	66	●6.35	6	220850	1,430
024-090	9.0	130	85	●6.35	6	220904	1,430
024-095	9.5	130	85	●6.35	6	220959	1,760
024-100	10.0	130	85	●6.35	6	221000	1,760

※プラグ・アンカー適合一覧表は33ページです。



■No.24 6角軸コンクリート用ドリル3本組セット

品番	セット内容	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
024-CD1	CD-1(3.4mm×3本)	10	222014	2,540
024-CD2	CD-2(3.5mm×3本)	10	222021	2,540
024-CD3	CD-3(4.3mm×3本)	10	222038	2,540
024-CD4	CD-4(3.5/4.8/6.4mm)	10	222045	2,750



CD-1(3本組) CD-2(3本組) CD-3(3本組) CD-4(3本組)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
024-105	10.5	130	85	●6.35	6	221055	1,870
024-110	11.0	130	85	●6.35	6	221109	2,200
024-115	11.5	140	95	●6.35	6	221154	2,200
024-120	12.0	140	95	●6.35	6	221208	2,200
024-125	12.5	140	95	●6.35	6	221253	2,310
024-127	12.7	140	95	●6.35	6	221277	2,310

※プラグ・アンカー適合一覧表は33ページです。

6角軸シリーズ

No.26 6角軸ステンレス用ドリル

HSS CO D PAT.



適用機種



電気ドリル



インパクトドライバー
(9.6V以上)



ドリルドライバー
(9.6V以上)

■用途：ステンレス・鉄工の穴あけ用

■特長

- 6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
- 溝長が短いめ剛性が高く、高効率、高精度の穴あけが出来ます。
- コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐摩耗性が向上しています。
- X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
- ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。
- 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。




インパクト
ドライバー
対応



■No.26 6角軸ステンレス用ドリル

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長=有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
026-020	2.0	85	20	●6.35	6	240209	1,020
026-021	2.1	85	20	●6.35	6	240216	1,140
026-022	2.2	88	23	●6.35	6	240223	1,140
026-023	2.3	88	23	●6.35	6	240230	1,110
026-024	2.4	91	24	●6.35	6	240247	1,140
026-025	2.5	91	24	●6.35	6	240254	1,020
026-026	2.6	94	26	●6.35	6	240261	1,110
026-027	2.7	94	26	●6.35	6	240278	1,110
026-028	2.8	97	27	●6.35	6	240285	1,090
026-029	2.9	98	30	●6.35	6	240292	1,110
026-030	3.0	98	30	●6.35	6	240308	1,020
026-031	3.1	98	30	●6.35	6	240315	1,230
026-032	3.2	98	30	●6.35	6	240322	1,110
026-033	3.3	100	32	●6.35	6	240339	1,110
026-034	3.4	100	32	●6.35	6	240346	1,190
026-035	3.5	100	32	●6.35	6	240353	1,110
026-036	3.6	103	34	●6.35	6	240360	1,270
026-037	3.7	103	34	●6.35	6	240377	1,270
026-038	3.8	103	34	●6.35	6	240384	1,190
026-039	3.9	106	36	●6.35	6	240391	1,290
026-040	4.0	108	38	●6.35	6	240407	1,190
026-041	4.1	108	38	●6.35	6	240414	1,500
026-042	4.2	108	38	●6.35	6	240421	1,400
026-043	4.3	108	38	●6.35	6	240438	1,500
026-044	4.4	111	39	●6.35	6	240445	1,500
026-045	4.5	111	39	●6.35	6	240452	1,400
026-046	4.6	111	39	●6.35	6	240469	1,640
026-047	4.7	114	41	●6.35	6	240476	1,640
026-048	4.8	114	41	●6.35	6	240483	1,640
026-049	4.9	117	43	●6.35	6	240490	1,690



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
026-050	5.0	117	43	●6.35	6	240506	1,530
026-052	5.2	120	45	●6.35	6	240520	1,790
026-055	5.5	120	45	●6.35	6	240551	1,790
026-060	6.0	127	49	●6.35	6	240605	2,030
026-065	6.5	127	49	●6.35	6	240650	2,320



CO-1(3本組)

CO-2(3本組)

■No.26 6角軸ステンレス用ドリル3本組セット

品番	セット内容	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
026-C01	CO-1(2.0/3.0/4.0mm)	10	241008	3,150
026-C02	CO-2(2.5/3.0/3.5mm)	10	242005	3,060

6角軸シリーズ

No.30 6角軸磁器タイル用ドリル **超硬**

適用機種



電気ドリル (450W以下)



インパクトドライバー (12V以上)



ドリルドライバー (12V以上)

特殊形状チップ



■用途：磁器タイル・内装タイル・ブロック・モルタル・石こうボード・カワラの穴あけに

■特長

- 特にインパクトドライバーの場合6角軸ビット差込部に、ワンタッチで装着でき、磁器タイル用ドリルとして使用できます。
- プラグアンカー、ノープラグアンカーの下穴に最適です。


⚠️ご使用上の注意

- 連続での使用で高熱を持った場合(3~4穴連続)必ず一旦水で冷却してください。
- 穴あけ作業中は、少量の水を流しながら作業すると切れ味が一層よくなります。

■No.30 6角軸磁器タイル用ドリル

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
030-030	3.0	95	35	●6.35	6	500303	
030-032	3.2	95	35	●6.35	6	500327	
030-034	3.4	100	36	●6.35	6	500341	
030-035	3.5	100	36	●6.35	6	500358	
030-038	3.8	105	42	●6.35	6	500389	オープン価格
030-040	4.0	105	42	●6.35	6	500402	
030-043	4.3	110	42	●6.35	6	500433	
030-045	4.5	110	42	●6.35	6	500457	
030-048	4.8	115	42	●6.35	6	500488	
030-050	5.0	115	42	●6.35	6	500501	

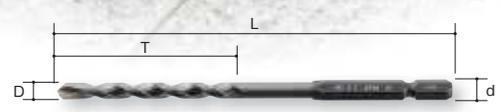

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
030-053	5.3	120	48	●6.35	6	500532	オープン価格
030-055	5.5	120	48	●6.35	6	500556	
030-060	6.0	127	55	●6.35	6	500600	
030-064	6.4	127	55	●6.35	6	500648	
030-065	6.5	127	55	●6.35	6	500655	
030-070	7.0	120	65	●6.35	6	500709	
030-075	7.5	120	65	●6.35	6	500754	
030-080	8.0	120	70	●6.35	6	500808	
030-085	8.5	120	70	●6.35	6	500853	

※プラグ・アンカー適合一覧表は33ページです。

インパクトドライバー対応



6角軸シリーズ

No.51 6角軸サイディング用ドリル **超硬**

適用機種



電気ドリル (450W以下)



インパクトドライバー (9.6V以上)



ドリルドライバー (9.6V以上)

■用途：窯業サイディングボード・石こうボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALC

■特長

- 6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、窯業系サイディングボードの穴あけに最適。
- 特殊形状刃(超硬刃)ですべりにくく、サイディングの山部でも位置決め簡単です。
- ショートタイプ設計で折れにくく、非常に扱い易くなっています。



■No.51 6角軸サイディング用ドリル

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
051-025	2.5	73	20	●6.35	6	280250	1,000
051-028	2.8	73	20	●6.35	6	280281	1,000
051-030	3.0	73	20	●6.35	6	280304	960



特殊形状刃

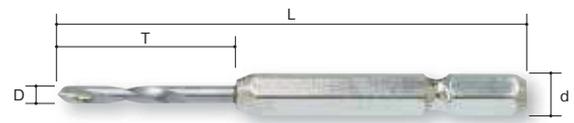

6角軸シリーズ

No.28 6角軸タップ (貫通穴用) SKS₂ D PAT.

適用機種



インパクトドライバー
(12V以上)



ドリルドライバー
(12V以上)

■用途：ネジ山の形成・
つぶれたネジ山の修正用

■被削材：鉄・アルミ・真鍮

■特長

- インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。

⚠️ご使用上の注意

- 正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。
- 必ずタッピングオイルを使用してください。



■No.28 6角軸タップ単品

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長=有効長=T、チャック径=d

品番	タップサイズ	全長 (mm)	溝長 (mm)	チャック径 (mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格 (円)
028-M305	M3×0.5	70	20	●6.35	6	370012	880
028-M407	M4×0.7	70	20	●6.35	6	370029	880
028-M508	M5×0.8	70	20	●6.35	6	370036	920
028-M610	M6×1.0	70	20	●6.35	6	370043	980
028-M8125	M8×1.25	70	20	●6.35	6	370050	1,290

■No.28 タップ・下穴ドリルセット


品番	セット内容	内箱入数	JANコード4957934	標準価格 (円)
028-M3S	M3セット (M3+6角軸鉄工用ドリル2.5mm)	6	370210	1,590
028-M4S	M4セット (M4+6角軸鉄工用ドリル3.3mm)	6	370227	1,690
028-M5S	M5セット (M5+6角軸鉄工用ドリル4.2mm)	6	370234	1,880
028-M6S	M6セット (M6+6角軸鉄工用ドリル5.0mm)	6	370241	1,980
028-M8S	M8セット (M8+6角軸鉄工用ドリル6.8mm)	6	370258	3,270

■No.28 6角軸タップ3本組セット


品番	セット内容	内箱入数	JANコード4957934	標準価格 (円)
028-AS	Aセット (M3/M4/M5mm)	6	370111	2,670
028-BS	Bセット (M4/M5/M6mm)	6	370128	2,770




■作業手順

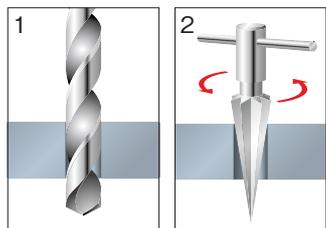

2 テーパーリーマー等で面取りをしてください。



4 加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。



6 作業完了です。

■推奨下穴サイズ

タップサイズ	推奨下穴径
M 3×0.5	2.5mm
M 4×0.7	3.3mm
M 5×0.8	4.2mm
M 6×1.0	5.0mm
M 8×1.25	6.8mm
M10×1.5	8.5mm
M12×1.75	10.3mm
M10×1.25	8.8mm
M12×1.25	10.8mm
M12×1.5	10.5mm
W5/16-18	6.6mm
W3/8-16	8.0mm
W1/2-12	10.7mm

6角軸シリーズ

No.28-T ネジきれるねん (貫通穴用) SKS₂ D PAT.

適用機種



ボール盤

ドリルドライバー
(12V以上)インパクトドライバー
(12V以上)

タップレンチ



手回しハンドル

■用途：ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用

■被削材：鉄・アルミ・真鍮

■特長

●従来のタップの軸形状は、「スクエア形状」・「6角軸形状」と2種類の軸形状にわかれていました。よって、安全に使用できる工具が決まっていたし、作業によっては2本持つ必要がありました。その部分を改善する為に、この商品は2種類の軸形状をコラボさせ1本で全ての工具に対応できるような軸形状にしています。

⚠️ご使用上の注意

- 正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。
- 必ずタッピングオイルを使用してください。

■No.28-T ネジきれるねん

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長=有効長=T、チャック径=d1、シャンク=d2

品番	タップサイズ	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	シャンク(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
028T-M305	M3×0.5	70	20	●6.35	■4.5	6	370715	1,000
028T-M407	M4×0.7	70	20	●6.35	■4.5	6	370722	1,000
028T-M508	M5×0.8	70	20	●6.35	■4.5	6	370739	1,040
028T-M610	M6×1.0	70	20	●6.35	■4.5	6	370746	1,140
028T-M8125	M8×1.25	70	20	●6.35	■4.5	6	370753	1,460



手回しハンドルでも!
インパクトドライバーでも!

6角軸シリーズ

No.28-S 6角軸スパイラルタップ (貫通穴・止り穴用) HSS D PAT.

適用機種

インパクトドライバー
(12V以上)ドリルドライバー
(12V以上)

■用途：ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用

■被削材：鉄・アルミ・真鍮

■特長

- 耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。
- インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
- スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。

⚠️ご使用上の注意

- 正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。
- 必ずタッピングオイルを使用してください。


■No.28-S 6角軸スパイラルタップ (ミリ規格)

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長=有効長=T、チャック径=d

品番	タップサイズ	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
028S-M305	M3×0.5	70	15	●6.35	6	370319	1,500
028S-M407	M4×0.7	70	19	●6.35	6	370326	1,500
028S-M508	M5×0.8	70	18	●6.35	6	370333	1,590
028S-M610	M6×1.0	70	17	●6.35	6	370340	1,680
028S-M8125	M8×1.25	70	21	●6.35	6	370357	2,240
028S-M1015	M10×1.5	70	24	●6.35	6	370364	2,580
028S-M10125	M10×1.25	70	24	●6.35	6	370388	2,580
028S-M12175	M12×1.75	82	40	●6.35	6	370524	3,610
028S-M1215	M12×1.5	82	40	●6.35	6	370395	3,610
028S-M12125	M12×1.25	82	40	●6.35	6	370517	3,610

■No.28-S 6角軸スパイラルタップ (ウィット規格)

品番	サイズ(インチ)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
028S-W5/1618	W5/16-18(2分5厘)	70	21	●6.35	6	375161	2,590
028S-W3/816	W3/8-16(3分)	70	24	●6.35	6	373808	3,100
028S-W1/212	W1/2-12(4分)	82	40	●6.35	6	371200	3,940

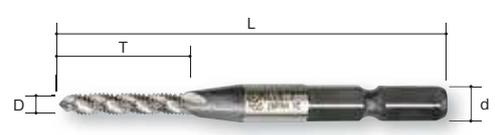

インパクト
ドライバー
対応

6角軸シリーズ

No.28-L 6角軸スパイラルタップロングタイプ (貫通穴・止り穴用) HSS D PAT.

適用機種

インパクトドライバー
(14.4V以上)ドリルドライバー
(14.4V以上)

■用途：ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用

■被削材：鉄・アルミ・真鍮

■特長

- 耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。
- インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
- スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴にもネジ穴加工ができます。
- 狭い場所や被削材が遠い場所などに最適です。


⚠️ご使用上の注意

- 正逆回転以外の電動工具には使用出来ません。
- 必ずタッピングオイルを使用してください。

■No.28-L 6角軸スパイラルタップロングタイプ

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長=有効長=T、チャック径=d

品番	タップサイズ	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
028L-M305	M3×0.5	120	15	●6.35	6	370616	2,590
028L-M407	M4×0.7	120	19	●6.35	6	370623	2,590
028L-M508	M5×0.8	120	18	●6.35	6	370630	2,820
028L-M610	M6×1.0	120	17	●6.35	6	370647	3,020
028L-M8125	M8×1.25	120	21	●6.35	6	370654	3,670
028L-M1015	M10×1.5	120	24	●6.35	6	370661	4,210

インパクト
ドライバー
対応

6角軸シリーズ

No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ (貫通穴用) HSS D PAT.

適用機種

インパクトドライバー
(12V以上)ドリルドライバー
(12V以上)

■用途：ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用

■被削材：ステンレス・鉄・アルミ・真鍮

■特長

- インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
- 被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。
- チタンコーティングにより、耐久性が向上し、ステンレスにも使用出来ます。


⚠️ご使用上の注意

- 正逆回転以外の電動工具には使用出来ません。
- 必ずタッピングオイルを使用してください。

■No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長=有効長=T、チャック径=d

品番	タップサイズ	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
028P-M305	M3×0.5	70	15	●6.35	6	370418	2,020
028P-M407	M4×0.7	70	19	●6.35	6	370425	2,050
028P-M508	M5×0.8	70	18	●6.35	6	370432	2,120
028P-M610	M6×1.0	70	17	●6.35	6	370449	2,200
028P-M8125	M8×1.25	70	21	●6.35	6	370456	2,850
028P-M1015	M10×1.5	70	24	●6.35	6	370463	3,320

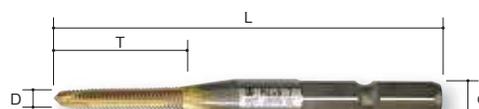インパクト
ドライバー
対応

6角軸シリーズ

No.50 6角軸タッピングドリル (貫通穴用) HSS



適用機種



インパクトドライバー
(12V以上)




ドリルドライバー
(12V以上)

- 用途：ネジ山の形成
- 被削材：鉄・アルミ・真鍮
- 特長

- 1本で下穴加工とねじ切りが同時にできます。
- 6.35mm6角軸仕上げでインパクトドライバー対応。
- ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。

⚠️ご使用上の注意

- 正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。
- 必ずタッピングオイルを使用してください。



**インパクト
ドライバー
対応**



■No.50 6角軸タッピングドリル

●規格 サイズ=D、全長=L、ドリルの長さ=E、タップの長さ=T、チャック径=d

品番	タップサイズ	全長(mm)	ドリルの長さ(mm)	タップの長さ(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
050-M305	M3×0.5	66	4	13	●6.35	6	260511	3,190
050-M407	M4×0.7	67	5	14	●6.35	6	260528	3,190
050-M508	M5×0.8	68	6	15	●6.35	6	260535	3,190
050-M610	M6×1.0	69	7	16	●6.35	6	260542	3,190

タップサイズと加工材	
M3×0.5	3mm以下
M4×0.7	4mm以下
M5×0.8	5mm以下
M6×1.0	6mm以下

6角軸シリーズ

No.29 6角軸ダイスホルダー

適用機種



インパクトドライバー
φ20・25 (12V以上)
φ38 (14.4V以上)




ドリルドライバー
φ20・25 (12V以上)
φ38 (14.4V以上)

- 用途：ボルトのネジ切り
つぶれたボルトのネジ山の修正用
- 特長

- インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。

⚠️ご使用上の注意

- 正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。
- φ38は修正用としてご使用ください。

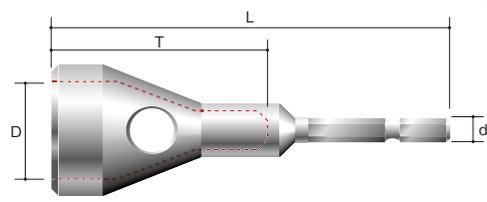

**インパクト
ドライバー
対応**




■No.29 6角軸ダイスホルダー

●規格 サイズ=D、全長=L、加工長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	加工長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
029-200	φ20用	75	40	●6.35	6	371118	1,790
029-250	φ25用	80	40	●6.35	6	370005	1,790
029-380	φ38用	94	40	●6.35	3	372221	2,700

■作業手順

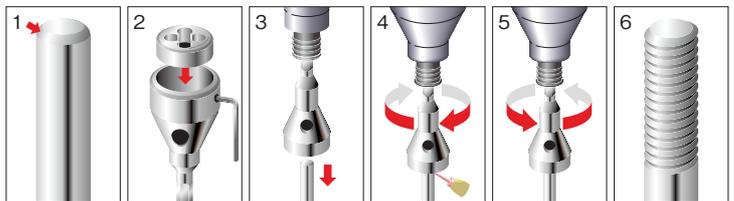

1 加工物の先端を面取りしてください。
2 ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーを入れ、止めネジで固定します。
3 インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビットを差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあててください。
4 加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、加工物にまっすぐダイスを押しあててください。
5 ネジ切りができたらしゅくり逆回転させてダイスを抜いてください。
6 作業完了です。