

木工用ドリル

No.1 ショートビット

適用機種



- 電気ドリル
- 6.5mmチャック $\phi 21\text{mm}$ まで可
- 10mmチャック $\phi 30\text{mm}$ まで可
- 13mmチャック $\phi 50\text{mm}$ まで可



- インパクトドライバー
- (12V以上)



- ドリルドライバー
- (12V以上)

インパクト
ドライバー対応
(21mmまで)



■用途：木材の穴あけ用

■特長

- 板及びボードの穴あけに最適。
- 穴あけの際に重要な先ネジを有効に使える設計と、 21mm まではインパクトドライバー装着可能な設計になっています。



※記載されていないサイズは規格外製品ですが、お問い合わせください。

■No.1 ショートビット

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ ¹ (mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード	4957934	標準価格(円)
001-030	3.0	100	50	◆6.35	6	010307		800
001-035	3.5	100	50	◆6.35	6	010352		810
001-040	4.0	100	50	◆6.35	6	010406		800
001-045	4.5	105	55	◆6.35	6	010451		810
001-050	5.0	105	55	◆6.35	6	010505		800
001-055	5.5	105	55	◆6.35	6	010550		880
001-060	6.0	105	55	◆6.35	6	010604		770
001-065	6.5	105	55	◆6.35	6	010659		880
001-070	7.0	105	55	◆6.35	6	010703		780
001-075	7.5	105	55	◆6.35	6	010758		780
001-080	8.0	105	55	◆6.35	6	010802		770
001-085	8.5	110	60	◆6.35	6	010857		780
001-090	9.0	110	60	◆6.35	6	010901		770
001-095	9.5	110	60	◆6.35	6	010956		780
001-100	10.0	110	60	◆6.35	6	011007		770
001-105	10.5	110	60	◆6.35	6	011052		770
001-110	11.0	110	60	◆6.35	6	011106		770
001-115	11.5	110	60	◆6.35	6	011151		780
001-120	12.0	110	60	◆6.35	6	011205		770
001-125	12.5	110	60	◆6.35	6	011250		970
001-130	13.0	110	60	◆6.35	6	011304		960
001-135	13.5	110	60	◆6.35	6	011359		960
001-140	14.0	110	60	◆6.35	6	011403		960
001-145	14.5	110	60	◆6.35	6	011458		1,060
001-150	15.0	110	60	◆6.35	6	011502		960
001-155	15.5	115	65	◆6.35	6	011557		1,280
001-160	16.0	115	65	◆6.35	6	011601		1,160
001-165	16.5	115	65	◆6.35	6	011656		1,280
001-170	17.0	115	65	◆6.35	6	011700		1,160
001-175	17.5	115	65	◆6.35	6	011755		1,280
001-180	18.0	115	65	◆6.35	6	011809		1,160
001-185	18.5	115	70	◆6.35	6	011854		1,630
001-190	19.0	115	70	◆6.35	6	011908		1,360
001-195	19.5	120	70	◆6.35	6	011953		1,630
001-200	20.0	120	70	◆6.35	6	012004		1,360
001-205	20.5	120	70	◆6.35	6	012059		1,650
001-210	21.0	120	70	◆6.35	6	012103		1,360
001-215	21.5	120	70	10	6	012158		1,960
001-220	22.0	120	70	10	6	012202		1,630
001-225	22.5	120	70	10	6	012257		2,120
001-230	23.0	120	70	10	6	012301		1,630
001-235	23.5	120	70	10	6	012356		2,120



■No.1 ショートビットセット

品番	セット内容	内箱入数	JANコード	4957934	標準価格(円)
001-SB1	SB-1 (6.0/8.0/10.0mm)	6	010017		2,250
001-SB2	SB-2 (9.0/12.0/15.0mm)	6	010024		2,420
001-SB3	SB-3 (6.0/8.0/9.0/12.0/15.0mm)	6	010031		3,920

■No.1 ショートビットセット3本組

品番	セット内容	内箱入数	JANコード	4957934	標準価格(円)
001-090S	9mm 3本組セット (9mm×3本)	6	010147		2,180
001-105S	10.5mm 3本組セット (10.5mm×3本)	6	010154		2,180
001-120S	12mm 3本組セット (12mm×3本)	6	010161		2,180

木工用ドリル

No.1-S ストップバーピット(ショート)

適用機種



ボール盤

電気ドリル
• 6.5mmチャック $\phi 21\text{mm}$ まで可
• 10mmチャック $\phi 30\text{mm}$ まで可インパクトドライバー
(12V以上)ドリルドライバー
(12V以上)

■用途：木材の穴あけ用

■特長

- 特殊先ネジ加工で止め穴・貫通穴加工が出来る万能ビットです。
- 深さ調整が必要な作業に最適。
- ボール盤・電気ドリル使用時に最適なドリルです。
- 21mmまではインパクトドライバー装着可能な設計になっています。

■No.1-S ストップバーピット(ショート)

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長=有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード	標準価格(円)
001S-030	3.0	100	50	●6.35	6	380035	800
001S-040	4.0	100	50	●6.35	6	380042	800
001S-050	5.0	105	55	●6.35	6	380059	800
001S-060	6.0	105	55	●6.35	6	380066	780
001S-080	8.0	105	55	●6.35	6	380080	780
001S-090	9.0	110	60	●6.35	6	380097	780
001S-100	10.0	110	60	●6.35	6	380103	780
001S-110	11.0	110	60	●6.35	6	380110	780
001S-120	12.0	110	60	●6.35	6	380127	780
001S-130	13.0	110	60	●6.35	6	380134	960
001S-135	13.5	110	60	●6.35	6	381353	960
001S-150	15.0	110	60	●6.35	6	381506	960
001S-160	16.0	115	65	●6.35	6	381605	1,160
001S-180	18.0	115	65	●6.35	6	381803	1,160
001S-210	21.0	120	70	●6.35	6	382107	1,360
001S-240	24.0	120	70	10	6	382404	1,630
001S-270	27.0	130	80	10	6	382701	1,830
001S-300	30.0	130	80	10	6	383005	2,010

インパクト
ドライバー対応
(21mmまで)

1.止め穴・貫通穴加工が共にOK!

ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工ができる万能ビットです。



2.ボール盤での作業も扱いやすい

ボール盤での使用時には、通常の先ネジタイプのビットのように穴あけ作業中に木材を持ち上げてしまうようなこともありません。



3.通常の先ネジタイプと先三角タイプ両方の長所を備えたビット

先三角タイプのビットでは穴あけの際には押し込む力が必要ですが、ストップバーピットでは、より軽い力で押した分だけの穴あけが簡単に行えます。止め穴加工終了後も、インパクトドライバーなどの電動工具の回転を逆回転に切り替える必要はなく、正回転のまま空回しをするだけで簡単にビットを引き抜くことができます。(電気ドリル使用時は特に有効)

木工用ドリル

No.1-T ショートビット Twin

適用機種

インパクトドライバー
(14.4V以上)ドリルドライバー
(14.4V以上)

■用途：木材の穴あけ用

■特長

- 先ネジの引き込みの力を小さくする事により負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減。
- 2枚のケガキ刃でケガキの負荷が半減。
- 2枚のスクイ刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減。
- ラセン溝形状とストレート形状を組合せする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まりを軽減。

インパクト
ドライバー
対応

■No.1-T ショートビットツイン

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード	標準価格(円)
001T-220	22.0	125	75	◆6.35	6	212206	1,700
001T-230	23.0	125	75	◆6.35	6	212305	1,700
001T-240	24.0	125	75	◆6.35	6	212404	1,700
001T-250	25.0	125	75	◆6.35	6	212503	1,850
001T-260	26.0	125	75	◆6.35	6	212602	2,150
001T-270	27.0	125	75	◆6.35	6	212701	2,150
001T-280	28.0	125	75	◆6.35	6	212800	2,500
001T-290	29.0	125	75	◆6.35	6	212909	2,500
001T-300	30.0	125	75	◆6.35	6	213005	2,400
001T-320	32.0	135	85	◆6.35	3	213203	3,500
001T-330	33.0	135	85	◆6.35	3	213302	3,500
001T-350	35.0	135	85	◆6.35	3	213500	4,400
001T-360	36.0	135	85	◆6.35	3	213609	4,400



※記載されていないサイズは規格外製品ですが、お問い合わせください。



木工用ドリル

No.9 こびっと


適用機種

ペンインパクトドライバー
(7.2V以上)インパクトドライバー
(12V以上)ドリルドライバー
(12V以上)

■用途：木材の穴あけ用

■特長

- ペンインパクトドライバー(7.2V以上)でも使用可能。
- コンパクトな設計で狭い場所での作業に最適。
- 厚さ30mmまでの木材に対応しています。

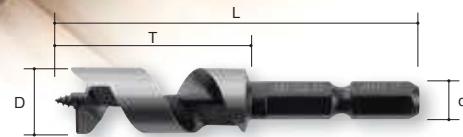ペン型
電動工具でも
使える!

※記載されていないサイズは規格外製品ですが、お問い合わせください。

■No.9 こびっと

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード	標準価格(円)
009-060	6.0	65	30	◆6.35	6	520608	770
009-080	8.0	65	30	◆6.35	6	520806	770
009-090	9.0	65	30	◆6.35	6	520905	770
009-100	10.0	65	30	◆6.35	6	521001	770
009-120	12.0	65	30	◆6.35	6	521209	770



No.2 兼用ビット

適用機種



電気ドリル

- 6.5mmチャック $\phi 21\text{mm}$ まで可
- 10mmチャック $\phi 30\text{mm}$ まで可
- 13mmチャック $\phi 50\text{mm}$ まで可

インパクトドライバー
(12V以上)ドリルドライバー
(12V以上)

■用途：木材の穴あけ用

■特長

- 柱の穴あけに最適。
- 穴あけの際に重要な先ネジを有効に使える設計と、21mmまではインパクトドライバー装着可能な設計になっています。



■No.2 兼用ビット

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ ¹ (mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード	4957934	標準価格(円)
002-030	3.0	150	85	◆6.35	6	020306	900	
002-035	3.5	150	85	◆6.35	6	020351	1,000	
002-040	4.0	150	85	◆6.35	6	020405	900	
002-045	4.5	165	100	◆6.35	6	020450	1,000	
002-050	5.0	165	100	◆6.35	6	020504	900	
002-055	5.5	165	100	◆6.35	6	020559	1,000	
002-060	6.0	165	100	◆6.35	6	020603	880	
002-065	6.5	165	100	◆6.35	6	020658	970	
002-070	7.0	165	100	◆6.35	6	020702	880	
002-075	7.5	165	100	◆6.35	6	020757	880	
002-080	8.0	165	100	◆6.35	6	020801	880	
002-085	8.5	185	120	◆6.35	6	020856	970	
002-090	9.0	185	120	◆6.35	6	020900	880	
002-095	9.5	185	120	◆6.35	6	020955	970	
002-100	10.0	185	120	◆6.35	6	021006	880	
002-105	10.5	185	120	◆6.35	6	021051	880	
002-110	11.0	185	120	◆6.35	6	021105	880	
002-115	11.5	185	120	◆6.35	6	021150	970	
002-120	12.0	185	120	◆6.35	6	021204	880	
002-125	12.5	185	120	◆6.35	6	021259	1,210	
002-130	13.0	185	120	◆6.35	6	021303	1,100	
002-135	13.5	205	135	◆6.35	6	021358	1,100	
002-140	14.0	205	135	◆6.35	6	021402	1,100	
002-145	14.5	205	135	◆6.35	6	021457	1,210	
002-150	15.0	205	135	◆6.35	6	021501	1,100	
002-155	15.5	205	135	◆6.35	6	021556	1,580	
002-160	16.0	205	135	◆6.35	6	021600	1,320	
002-165	16.5	205	135	◆6.35	6	021655	1,580	
002-170	17.0	205	135	◆6.35	6	021709	1,320	
002-175	17.5	205	135	◆6.35	6	021754	1,720	
002-180	18.0	205	135	◆6.35	6	021808	1,320	
002-185	18.5	205	135	◆6.35	6	021853	2,000	
002-190	19.0	205	135	◆6.35	6	021907	1,540	
002-195	19.5	205	135	◆6.35	6	021952	2,000	
002-200	20.0	205	135	◆6.35	6	022003	1,540	
002-205	20.5	205	135	◆6.35	6	022058	2,000	
002-210	21.0	205	135	◆6.35	6	022102	1,540	
002-215	21.5	205	135	10	6	022157	2,400	
002-220	22.0	205	135	10	6	022201	1,850	
002-225	22.5	230	160	10	6	022256	2,400	

※記載されていないサイズは規格外製品ですが、お問い合わせください。



木工用ドリル

No.3 ロングビット

適用機種



- 電気ドリル
 - 6.5mmチャック $\phi 13\text{mm}$ まで可
 - 10mmチャック $\phi 30\text{mm}$ まで可
 - 13mmチャック $\phi 36\text{mm}$ まで可

用途：木材の穴あけ用

特長

- 深穴作業に最適。
- 穴あけの際に重要な先ネジを有効に使える設計。



No.3 ロングビット

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
003-060	6.0	230	160	6.5	6	030602	1,390
003-075	7.5	230	160	6.5	6	030756	1,390
003-080	8.0	230	160	6.5	6	030800	1,390
003-090	9.0	240	175	6.5	6	030909	1,390
003-100	10.0	250	180	6.5	6	031005	1,390
003-105	10.5	250	180	6.5	6	031050	1,390
003-110	11.0	250	180	6.5	6	031104	1,390
003-120	12.0	250	180	6.5	6	031203	1,390
003-130	13.0	250	180	6.5	6	031302	1,730
003-135	13.5	300	230	10	6	031357	1,730
003-150	15.0	300	230	10	6	031500	1,730
003-160	16.0	300	230	10	6	031609	2,080
003-180	18.0	310	240	10	6	031807	2,080
003-190	19.0	310	240	10	6	031906	2,430

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
003-200	20.0	320	250	10	6	032002	2,430
003-210	21.0	320	250	10	6	032101	2,430
003-220	22.0	320	250	10	6	032200	2,770
003-240	24.0	320	250	10	6	032408	2,770
003-250	25.0	320	250	10	6	032507	3,120
003-270	27.0	320	250	10	6	032705	3,120
003-280	28.0	320	250	10	6	032804	3,470
003-300	30.0	320	250	10	6	033009	3,470
003-330	33.0	350	280	13	3	033306	5,250
003-360	36.0	350	280	13	3	033603	6,970



※記載されていないサイズは規格外製品ですが、お問い合わせください。

木工用ドリル

No.10 スケールビットロング

適用機種



電気ドリル

インパクトドライバー
(12V以上)インパクト
ドライバー
対応


No.10 スケールビットロング

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
010-060	6.0	230	160	●6.35	6	510609	1,390
010-080	8.0	230	160	●6.35	6	510807	1,390
010-090	9.0	250	180	●6.35	6	510906	1,390
010-100	10.0	250	180	●6.35	6	511002	1,390
010-105	10.5	250	180	●6.35	6	511057	1,390
010-120	12.0	250	180	●6.35	6	511200	1,390
010-130	13.0	250	180	●6.35	6	511309	1,730
010-135	13.5	300	230	●6.35	6	511354	1,730
010-150	15.0	300	230	●6.35	6	511507	1,730
010-160	16.0	300	230	●6.35	6	511606	2,080

品番	サイズ	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
010-180	18.0	310	230	●6.35	6	511804	2,080
010-200	20.0	320	250	●6.35	6	512009	2,430
010-210	21.0	320	250	●6.35	6	512108	2,430
010-240	24.0	320	250	●6.35	6	512405	2,770

30mm間隔の目盛り付で穴の深さの目安に

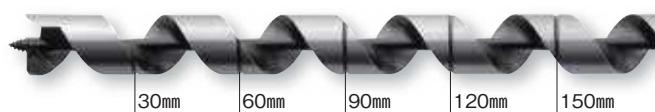

木工用ドリル

No.7 ロングドリル (L-400)

適用機種



電気ドリル
• 6.5mmチャック $\phi 13\text{mm}$ まで可
• 10mmチャック $\phi 30\text{mm}$ まで可

■用途：木材の穴あけ用

■特長

●深穴作業に最適。




■No.7 ロングドリル (L-400)

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
007-060	6.0	400	325	6.5	6	060609	1,950
007-075	7.5	400	325	6.5	6	060753	1,950
007-080	8.0	400	325	6.5	6	060807	1,950
007-090	9.0	400	325	6.5	6	060906	1,950
007-100	10.0	400	325	6.5	6	061002	1,950
007-105	10.5	400	325	6.5	6	061057	1,950
007-110	11.0	400	325	6.5	6	061101	1,950
007-120	12.0	400	325	6.5	6	061200	1,950
007-130	13.0	400	325	10	6	061309	2,450
007-135	13.5	400	325	10	6	061354	2,450
007-150	15.0	400	325	10	6	061507	2,450
007-160	16.0	400	325	10	6	061606	2,950
007-180	18.0	400	325	10	6	061804	2,950
007-210	21.0	400	325	10	6	062108	3,450

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
007-220	22.0	400	325	10	6	062207	3,900
007-240	24.0	400	325	10	6	062405	3,900
007-270	27.0	400	325	10	6	062702	4,400
007-300	30.0	400	325	10	3	063006	4,900



※記載されていないサイズは規格外製品ですが、お問い合わせください。

木工用ドリル

No.7-E ロングドリル (L-500)

適用機種



電気ドリル
• 10mmチャック $\phi 24\text{mm}$ まで可
• 13mmチャック $\phi 30\text{mm}$ まで可

■用途：木材の穴あけ用

■特長

●深穴作業に最適。



■No.7-E ロングドリル (L-500)

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
007E-090	9.0	500	425	8	6	230903	2,150
007E-105	10.5	500	425	10	6	231054	2,150
007E-120	12.0	500	425	10	6	231207	2,150
007E-135	13.5	500	425	10	6	231351	2,660
007E-150	15.0	500	425	10	6	231504	2,660
007E-180	18.0	500	425	10	6	231801	3,200
007E-210	21.0	500	425	10	6	232105	3,750
007E-240	24.0	500	425	10	6	232402	4,300
007E-270	27.0	500	425	13	6	232709	4,850
007E-300	30.0	500	425	13	3	233003	5,350

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード4957934	標準価格(円)
007E-090	9.0	500	425	8	6	230903	2,150
007E-105	10.5	500	425	10	6	231054	2,150
007E-120	12.0	500	425	10	6	231207	2,150
007E-135	13.5	500	425	10	6	231351	2,660
007E-150	15.0	500	425	10	6	231504	2,660
007E-180	18.0	500	425	10	6	231801	3,200
007E-210	21.0	500	425	10	6	232105	3,750
007E-240	24.0	500	425	10	6	232402	4,300
007E-270	27.0	500	425	13	6	232709	4,850
007E-300	30.0	500	425	13	3	233003	5,350

※記載されていないサイズは規格外製品ですが、お問い合わせください。



木工用ドリル

No.11 ロック板錐

適用機種

電気ドリル
• 10mmチャック

■用途：木材の穴あけ用

■特長


- ドアロック取り付け用の穴あけ作業に最適。



■No.11 ロック板錐

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード	標準価格(円)
011-220	22.0	165	100	10	6	152205	1,800
011-225	22.5	165	100	10	6	152250	2,160
011-230	23.0	165	100	10	6	152304	1,800
011-235	23.5	165	100	10	6	152359	2,160
011-240	24.0	165	100	10	6	152403	1,800

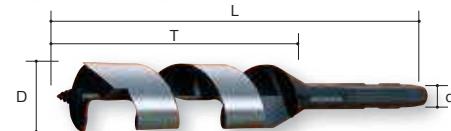

木工用ドリル

No.5 短捻リングオーガー (ハンドル付)

※現行品の在庫がなくなり次第仕様変更いたします。

■用途：木材の穴あけ用

■特長

- 手動式ですから電源のない所でも使用可能。




■No.5 短捻リングオーガー (ハンドル付)

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	内箱入数	JANコード	標準価格(円)
005-060	6.0	410	135	6	050600	1,630
005-090	9.0	460	160	6	050907	1,630
005-105	10.5	460	160	6	051058	1,630
005-120	12.0	460	160	6	051201	1,630
005-135	13.5	480	175	6	051355	2,040
005-150	15.0	480	175	6	051508	2,040
005-180	18.0	500	175	6	051805	2,450
005-210	21.0	500	175	3	052109	2,860

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	内箱入数	JANコード	標準価格(円)
005-240	24.0	525	200	3	052406	3,270
005-270	27.0	525	200	3	052703	3,680
005-300	30.0	525	200	3	053007	4,080

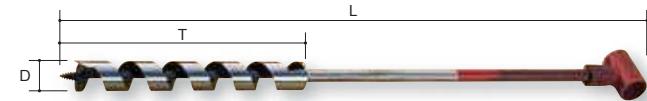

木工用ドリル

No.12 ネイルビット (ツーバイ工法用)

適用機種

電気ドリル
• 13mmチャック

■用途：ツーバイ工法の穴あけ用

■特長


- 下爪の特殊な刃先形状で釘などがひそむ木材の穴あけが可能。
 - 特殊表面処理加工により、すべりを良くし、耐摩耗性に優れています。
- ※釘に当たった際の衝撃にはご注意ください。



■No.12 ネイルビット

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード	標準価格(円)
012-160	16.0	215	130	13	6	391604	2,400
012-180	18.0	215	130	13	6	391802	2,400
012-210	21.0	215	130	13	6	392106	2,700
012-240	24.0	215	130	13	6	392403	3,200
012-250	25.0	215	130	13	6	392502	3,750
012-280	28.0	215	130	13	6	392809	4,100
012-320	32.0	215	130	13	6	393202	6,160

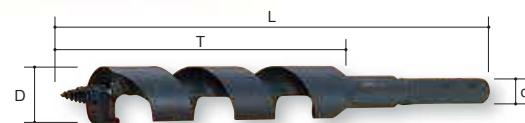

木工用ドリル

No.12-L ロングネイルビット (ツーバイ工法用)

適用機種

電気ドリル
• 13mmチャック

■用途：ツーバイ工法の穴あけ用

■特長

- 下爪の特殊な刃先形状で釘などがひそむ木材の穴あけが可能。
- 特殊表面処理加工により、すべりを良くし、耐摩耗性に優れています。

※釘に当たった際の衝撃にはご注意ください。



■No.12-L ロングネイルビット

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード	標準価格(円)
012L-160	16.0	470	385	13	6	401600	3,830
012L-180	18.0	470	385	13	6	401808	3,830
012L-210	21.0	470	385	13	6	402102	4,410
012L-240	24.0	470	385	13	6	402409	5,220
012L-250	25.0	470	385	13	6	402508	5,400
012L-280	28.0	470	385	13	6	402805	6,540
012L-320	32.0	470	385	13	3	403208	9,810



木工用ドリル

No.18 コンパネビット ストップータイプ (かりわく作業用)

適用機種



電気ドリル

インパクトドライバー
(12V以上)ドリルドライバー
(12V以上)

■用途：かりわく作業でのコンパネの穴あけ用

■特長


- コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。
- 貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電で多くの穴開けができます。
- 半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。



■No.18 コンパネビット (ストップータイプ)

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード	標準価格(円)
018-085	8.5	83	34	●6.35	6	170858	1,020
018-090	9.0	83	34	●6.35	6	170902	1,020
018-100	10.0	83	34	●6.35	6	171008	1,020
018-105	10.5	83	34	●6.35	6	171053	1,020
018-120	12.0	83	34	●6.35	6	171206	1,020
018-140	14.0	83	34	●6.35	6	171404	1,270
018-150	15.0	83	34	●6.35	6	171503	1,270

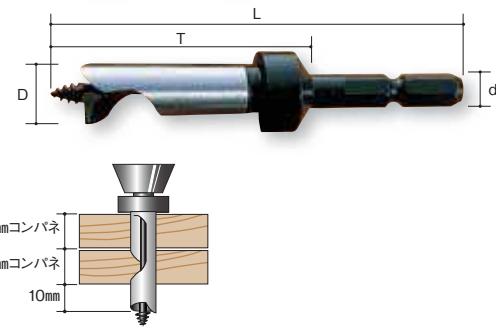

木工用ドリル

No.18-E コンパネビット ストレートタイプ (かりわく作業用)

適用機種



電気ドリル

インパクトドライバー
(12V以上)ドリルドライバー
(12V以上)

■用途：かりわく作業でのコンパネの穴あけ用

■特長


- ストッパーなしで55mmまでの穴あけ可能。



■No.18-E コンパネビット (ストレートタイプ)

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード	標準価格(円)
018E-080	8.0	87	55	●6.35	6	380806	770
018E-085	8.5	87	55	●6.35	6	380851	770
018E-090	9.0	87	55	●6.35	6	380905	770
018E-100	10.0	87	55	●6.35	6	381001	770
018E-105	10.5	87	55	●6.35	6	381056	770
018E-120	12.0	87	55	●6.35	6	381209	770
018E-150	15.0	87	55	●6.35	6	380158	960

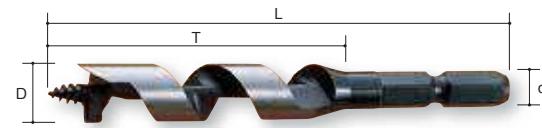

木工用ドリル

No.21 ハイス下穴錐

適用機種



電気ドリル

インパクトドライバー
9.6V以上ドリルドライバー
9.6V以上

用途：木ネジ・釘の下穴用

特長

- 特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。
- テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。
- ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。
- 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。

No.21 ハイス下穴錐単品

規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	溝長 (mm)	チャック径 (mm)	内箱入数	JANコード	標準価格 (円)
021-030	3.0	115	42	◆6.35	6	080300	1,090
021-040	4.0	130	55	◆6.35	6	080409	1,260
021-050	5.0	135	65	◆6.35	6	080508	1,430


No.21 ハイス下穴錐(3本組セット)

品番	セット内容	内箱入数	JANコード	標準価格 (円)
021-345S	3/4/5mmセット3本組(3/4/5mm)	10	080607	3,670
021-030S	3mmセット3本組(3mm×3本)	10	083004	3,180
021-040S	4mmセット3本組(4mm×3本)	10	084001	3,690
021-050S	5mmセット3本組(5mm×3本)	10	085008	4,150



木ネジサイズ適合表

下穴ドリル	テーパー部分の先端サイズ	木ねじサイズ
3.0mm	1.8mm	2.1~2.7mm
4.0mm	2.5mm	3.1~4.5mm
5.0mm	3.0mm	5.1~5.8mm

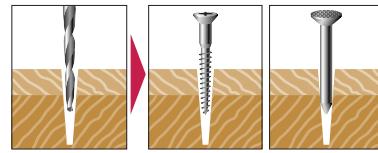

使用する木ネジ・釘に合ったサイズのドリルで下穴をあける。

木工用ドリル

No.100 コテのこ135

用途：はみ出した部材の切断に

特長

- アサリが無いため、切断面の表面にキズが付きにくい。
- 背金が、のこ刃の上部にある為、木材に密着しながら切断できるので作業が簡単、しかもフラットでキレイな仕上がり。
- とにかく真っすぐに切れます。
- のこ刃と背金は、接着剤で完全固定。
- サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。

コテではありませんよ!
のこぎりです!

切断面にキズが付きにくい!

まっすぐキレイに切れる!



No.100 コテのこ135

品番	刃長 (mm)	刃ピッチ (mm)	刃板厚 (mm)	内箱入数	JANコード	標準価格 (円)
100-135	135	1.2	0.4	6	271357	2,000

埋め木(木ダボ)の切断に→きれいな仕上がり



はみ出した部材の切断に→まっすぐな仕上がり



木工用ドリル

No.22 6角軸ダボ錐 (ダボ穴あけ用)

適用機種



電気ドリル

インパクトドライバー
9.6V以上ドリルドライバー
9.6V以上

用途：ダボ穴加工用

特長

- ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。
- 深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。
- ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。

インパクト
ドライバー
対応

No.22 6角軸ダボ錐単品

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長・有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ	実寸(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JANコード	標準価格(円)
022-060	6.0mm用	5.5	56	11.5	●6.35	6	090606	930
022-080	8.0mm用	7.5	56	11.5	●6.35	6	090804	930
022-090	9.0mm用	8.5	56	11.5	●6.35	6	090903	930
022-100	10.0mm用	9.5	56	11.5	●6.35	6	091009	930
022-120	12.0mm用	11.5	56	11.5	●6.35	6	091207	930

No.22-S ダボ錐セット

品番	セット内容	内箱入数	JANコード	標準価格(円)
022S-060	6mm用セット(錐+木ダボ20個)	6	180604	1,050
022S-080	8mm用セット(錐+木ダボ20個)	6	180802	1,050
022S-100	10mm用セット(錐+木ダボ12個)	6	181007	1,050


No.22-D 木ダボ

品番	サイズ(mm)	木ダボ入数	内箱入数	JANコード	標準価格(円)
022D-006D	φ 6mm×20mm	30個入	10	180062	270
022D-008D	φ 8mm×20mm	30個入	10	180086	270
022D-010D	φ 10mm×20mm	20個入	10	180109	270
022D-006E	φ 6mm×20mm	500個入	1		
022D-008E	φ 8mm×20mm	500個入	1		
022D-010E	φ 10mm×20mm	500個入	1		
022D-006F	φ 6mm×20mm	1,000個入	1		
022D-008F	φ 8mm×20mm	1,000個入	1		オープン 価格
022D-010F	φ 10mm×20mm	1,000個入	1		
022D-006G	φ 6mm×20mm	2,000個入	1		
022D-008G	φ 8mm×20mm	2,000個入	1		
022D-010G	φ 10mm×20mm	2,000個入	1		


1.棚受用



2.ジョイント



3.ジョイント

●2~3列のジョイントは全長20mm
のダボをご使用ください。


木工用ドリル

No.22-M ダボマーカー

用途：ダボ穴加工用

特長


- 正確なダボ穴の位置決めに最適。
- 誰でも簡単にきれいに仕上ります。




No.22-M ダボマーカー

品番	サイズ	実寸(mm)	マーカー入数	内箱入数	JANコード	標準価格(円)
022M-060	6mm用	5.5	5個入	6	110069	580
022M-080	8mm用	7.5	5個入	6	110083	580
022M-100	10mm用	9.5	5個入	6	110106	580


作業手順




ダボ穴をあける位置を決め、えんびつななどで印をつけます。




専用ダボ錐でセンターを決め、まっすぐに穴あけをします。




ダボ穴の中にマーカーの本体側を差し込みます。



ジョイントする材料の位置決めをして、木づちで軽くたたくと材料に穴あける正確な位置がマークされています。



マーキングされたところをダボ錐でセンターを決め穴あけします。



マーカーを取り外し、木ダボを入れて2つの材料をジョイントします。※木工用ボンドをつけるとさらに強力にジョイントできます。

No.22-MS ダボ錐マーカーセット

品番	セット内容	内箱入数	JANコード	標準価格(円)
022MS-060	6mm用セット(錐+木ダボ20個+マーカー5個)	6	110601	1,580
022MS-080	8mm用セット(錐+木ダボ20個+マーカー5個)	6	110809	1,580
022MS-100	10mm用セット(錐+木ダボ12個+マーカー5個)	6	111004	1,580